


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

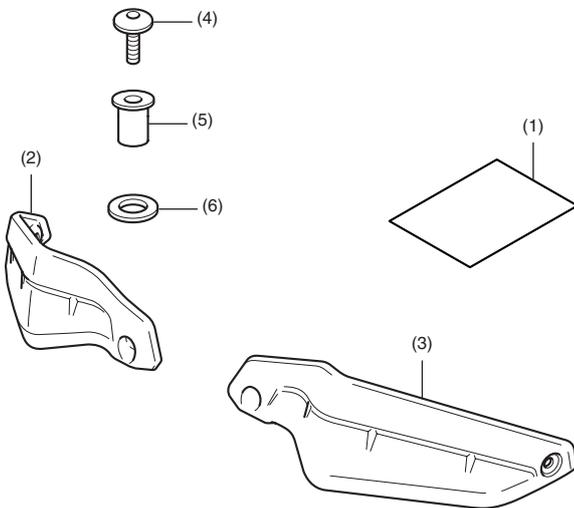

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Rechte Handgriffschutzblende B	1
(3)	Linke Handgriffschutzblende B	1
(4)	5-mm-Schraube	2
(5)	Blindsteckmutter	2
(6)	Unterlegscheibe	2

BENÖTIGTES WERKZEUG

Innensechskantschlüssel (5 mm)
 Drehmomentschlüssel


DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaut Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.


Bauteil	N-m	kgf-m
5-mm-Schraube	0,4	0,04

MONTAGE


- Entfernen Sie die Schraube entsprechend der Abbildung.
 <Linke Seite>

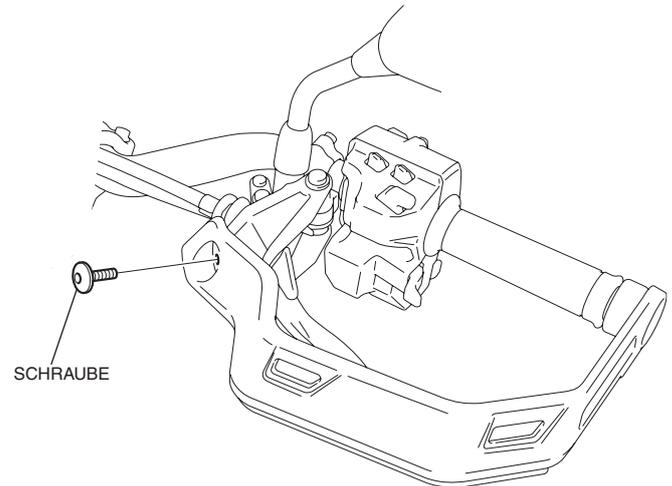

- Montieren Sie wie gezeigt die Blindsteckmutter.

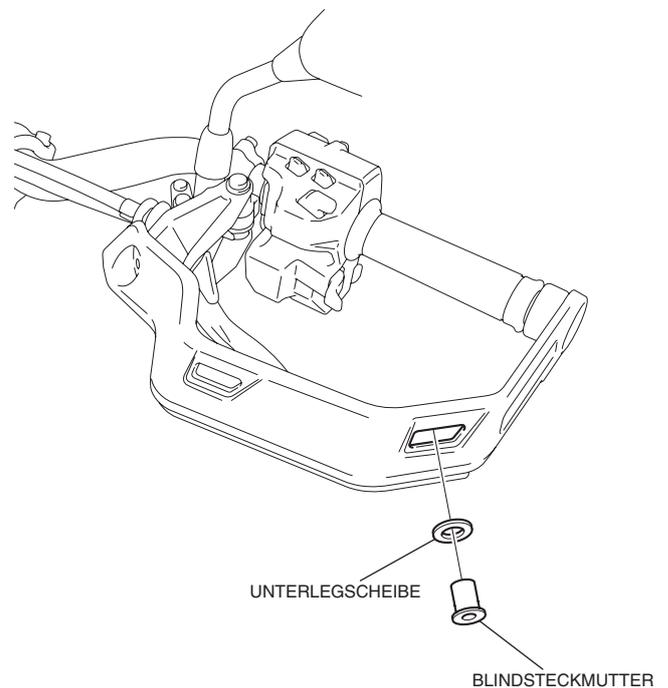

3. Montieren Sie die linke Handgriffschutzblende B wie in der Abbildung dargestellt.

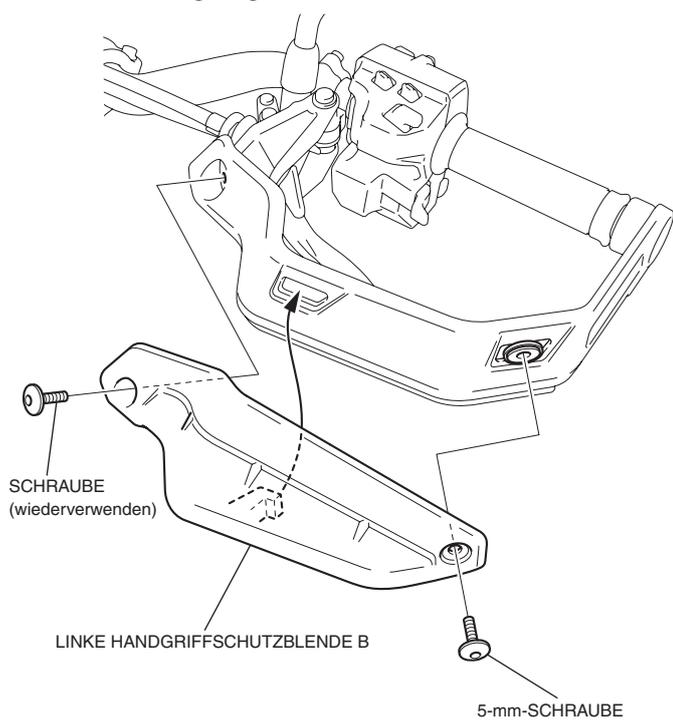

4. Montieren Sie die rechte Handgriffschutzblende B auf die gleiche Weise wie auf der linken Seite.