

UNTERMOTORSCHUTZ

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
UNTERMOTORSCHUTZ	08F74-MLL-D00	CB1000/SP	2024.9	MII	0,6 h

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

	WARNUNG	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
	VORSICHT	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
	HINWEIS	Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
	ZUR BEACHTUNG	Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
		Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
		Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.

ZUR BEACHTUNG:


- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.
- Die Abbildung zeigt das Modell CB1000SP, andere Modelle sind ähnlich.

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. ()



TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

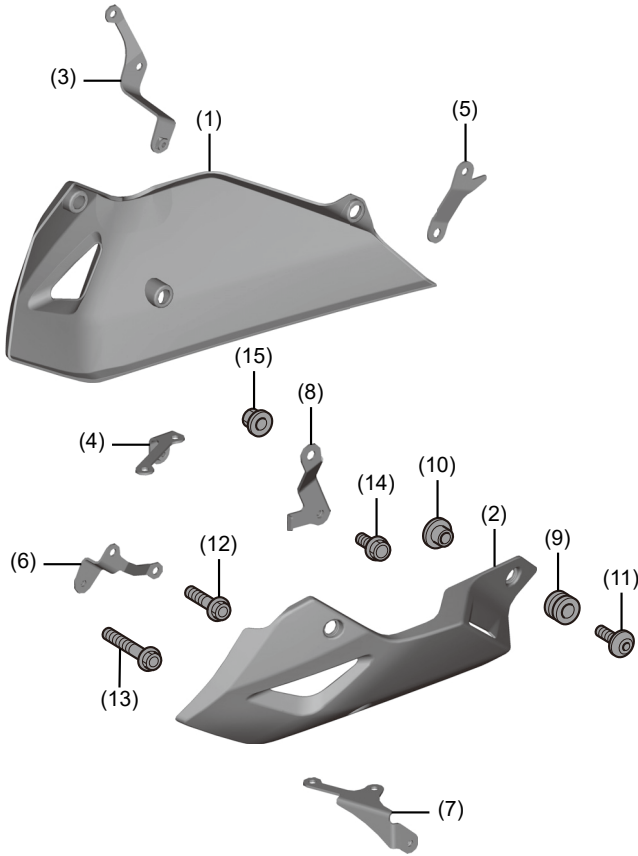Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Rechter Untermotorschutz	1	-
	(2)	Linker Untermotorschutz	1	-
	(3)	Rechte vordere Strebe oben	1	-
	(4)	Rechte vordere Strebe unten	1	-
	(5)	Rechte hintere Strebe	1	-
	(6)	Linke vordere Strebe oben	1	-
	(7)	Linke vordere Strebe unten	1	-
	(8)	Linke hintere Strebe	1	-
	(9)	Gummistück	6	19639-GBL-000
	(10)	Flanscmuffe	6	33614-MEC-650
	(11)	Schraube, 5 x 16 mm	6	90133-MJE-D00
	(12)	Innensechskant-Flanschschaube, 6 x 30 mm	7	-
	(13)	Innensechskant-Flanschschaube, 6 x 45 mm	1	90028-GHB-750
	(14)	Flanschschaube, 6 x 16 mm	2	90031-GHB-640
	(15)	Flanscmutter, 5 mm	2	94050-0500


EINBAU

1. Lesen Sie das Serviceheft des Motorrads, bauen Sie die Motorradteile wie in der Abbildung dargestellt aus und klemmen Sie das Minuskabel (–) der Batterie ab. (📖)
 - Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

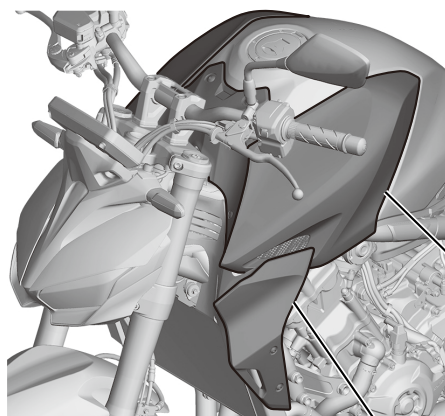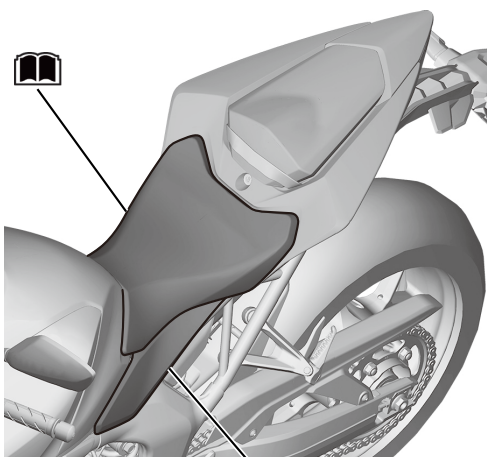


KRAFTSTOFFTANK
Anheben.

DISTANZRING
SCHRAUBE


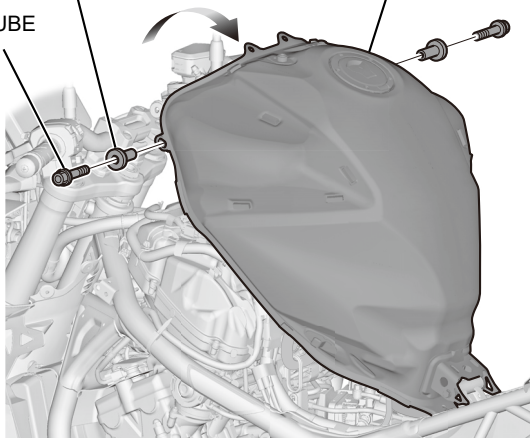


MONTAGEABBILDUNG

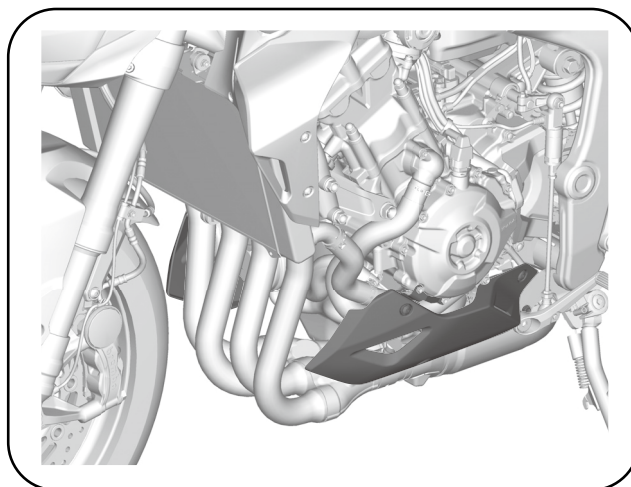

2. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. (📖)


<LINKE SEITE>

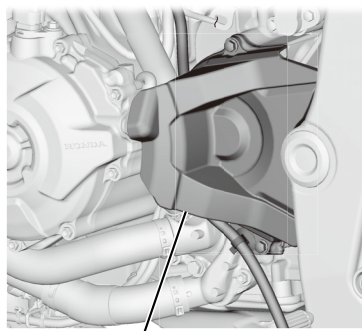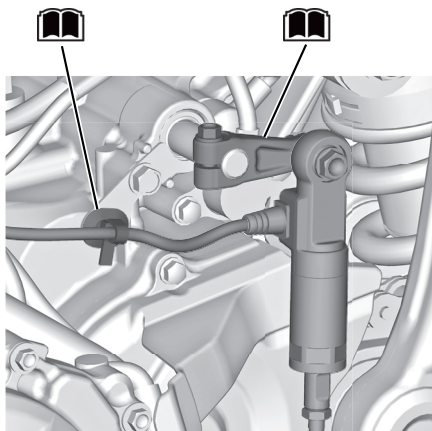


3. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Teile des Motorrads.

<LINKE SEITE>

BREITBAND-LAMBDASONDE
KABELBAUM


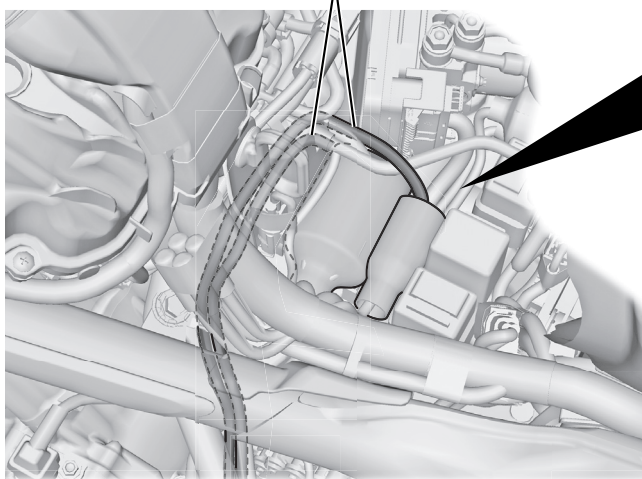


MOTORRAD-
KABELBAUMMANSCHETTEN



4. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Teile des Motorrads.


<LINKE SEITE>

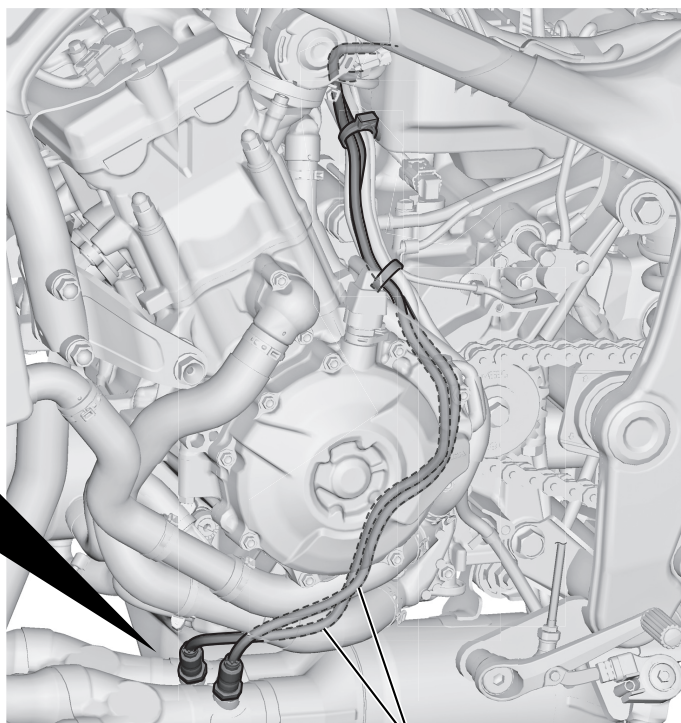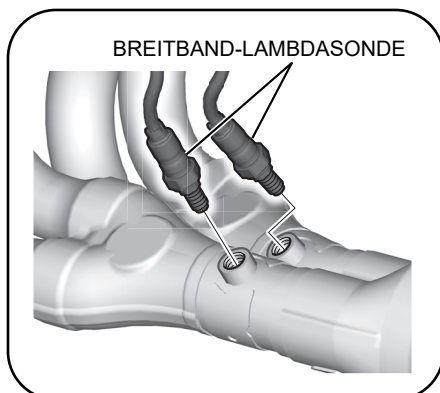


KABELBAUM BREITBAND-LAMBDA-SONDE

5. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. (📖)

<LINKE SEITE>

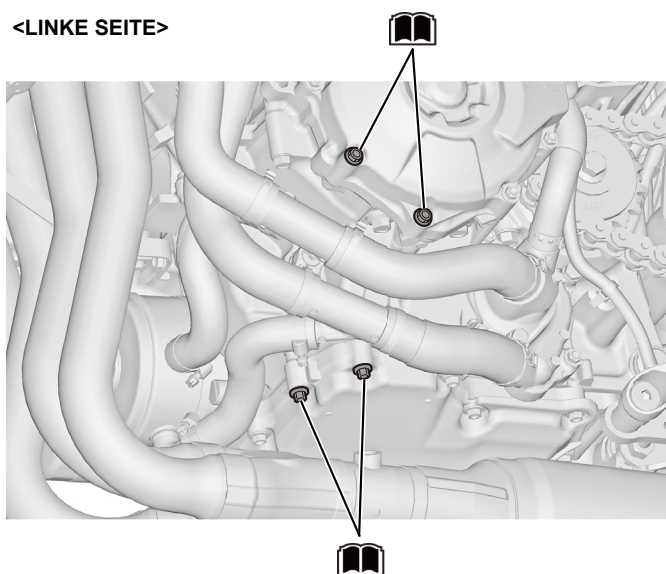


6. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

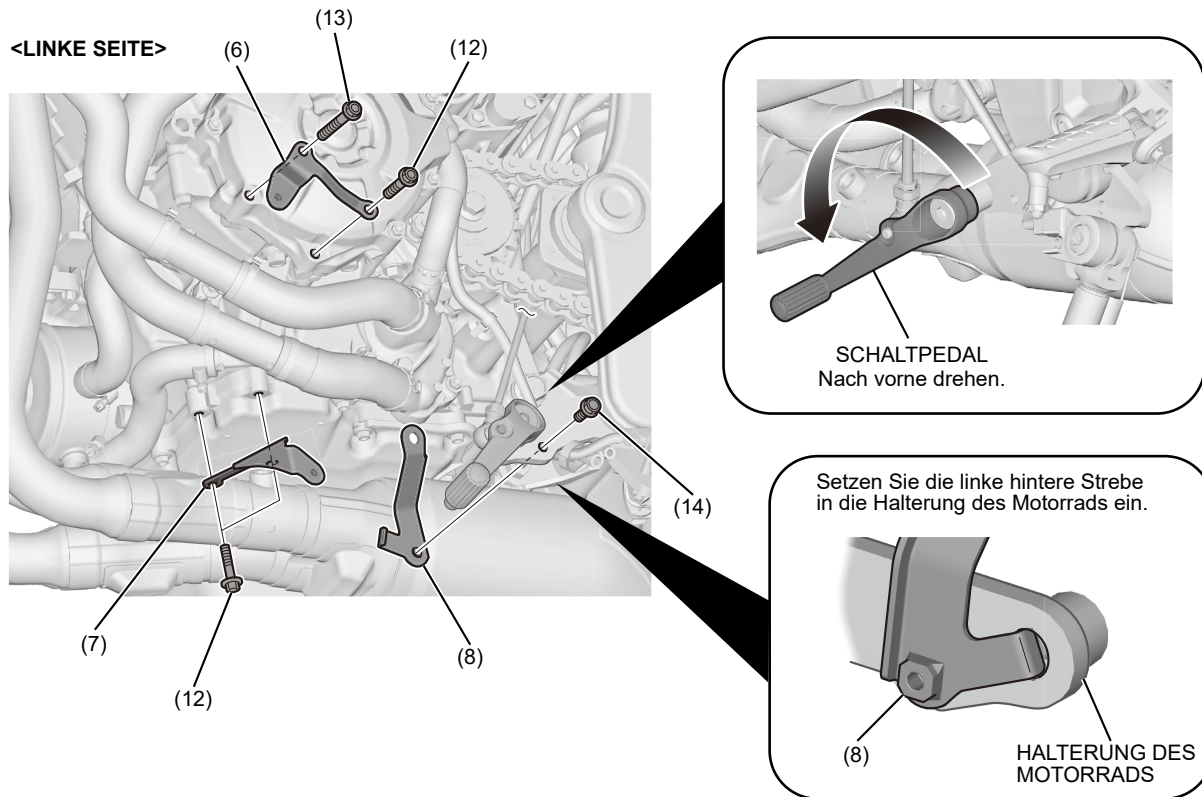


7. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.
 • Vergewissern Sie sich, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu stramm sitzt.

8. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

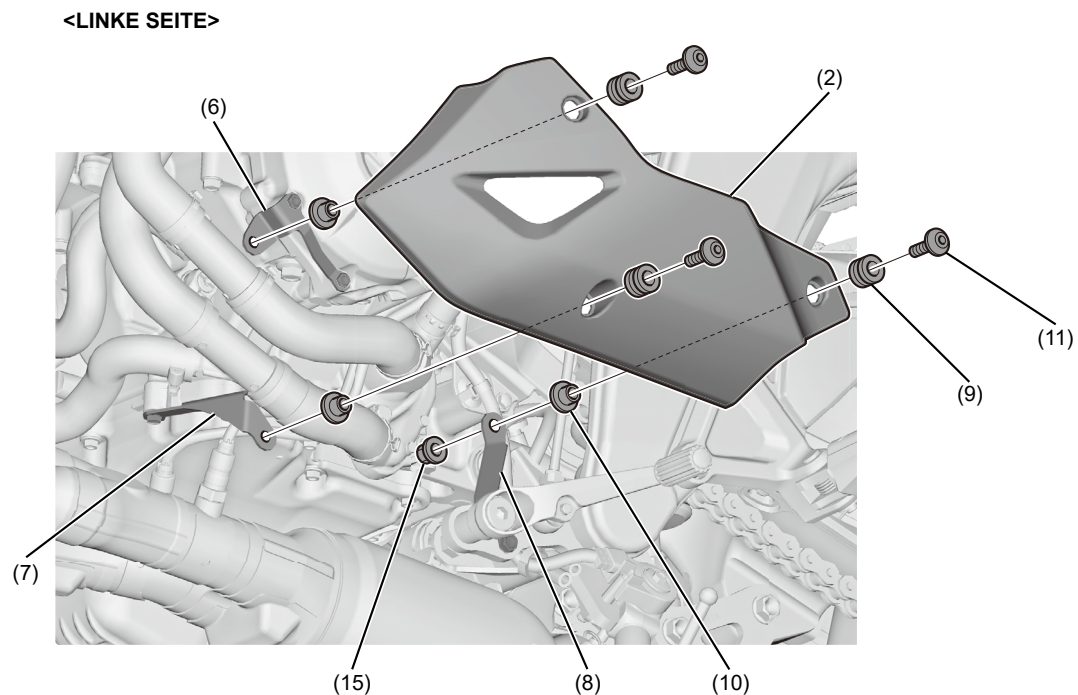


9. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. (📖)

<RECHTE SEITE>

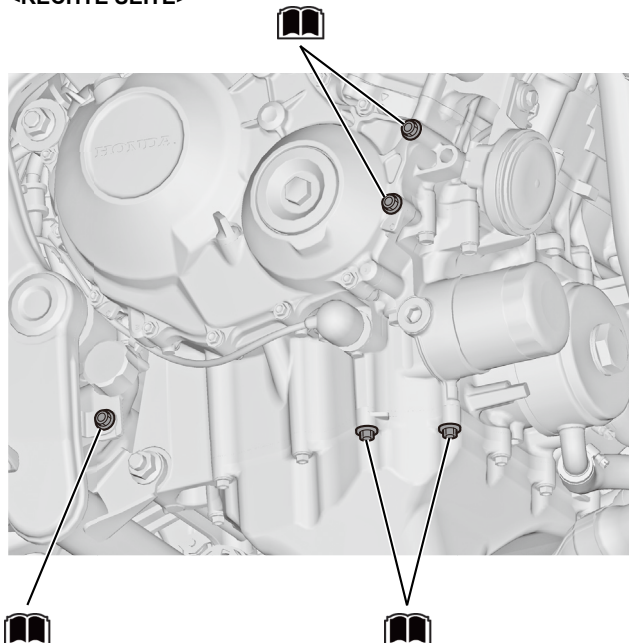

10. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

<RECHTE SEITE>

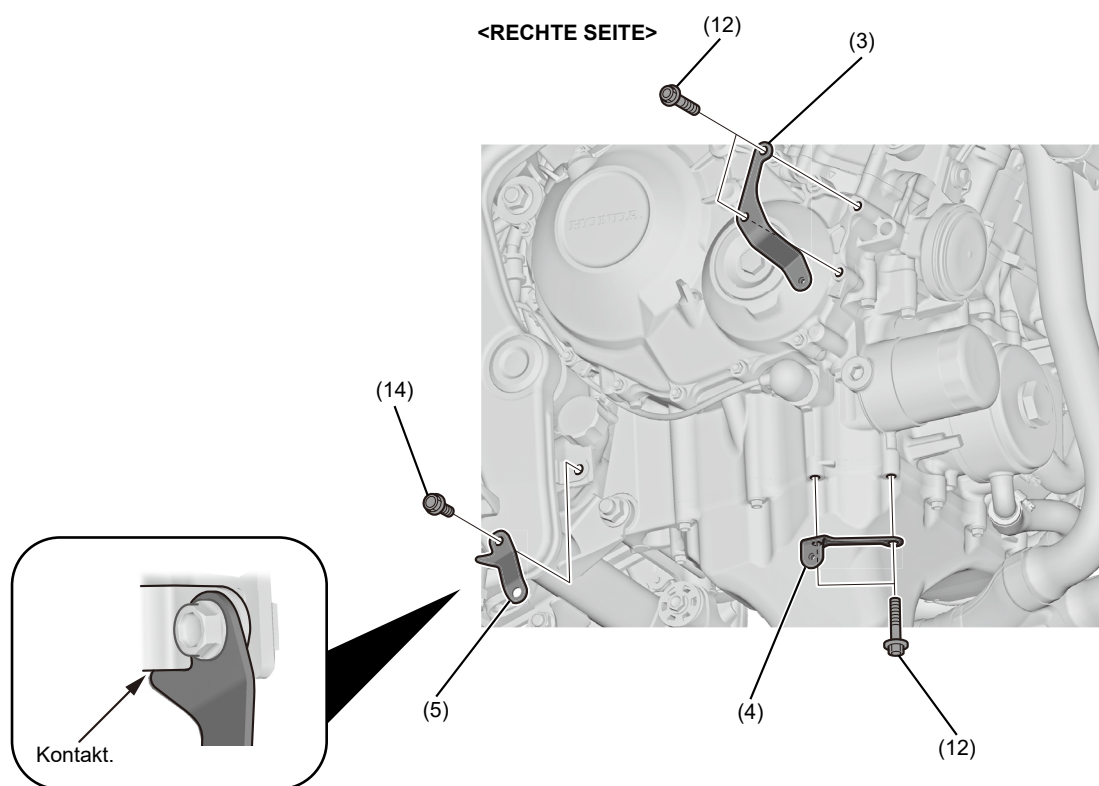

11. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.

